




Лада-Имидж

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Лада-Имидж»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы по
логистике и инжинирингу
производства Дирекции
по операционной
деятельности


_____ А.В. Панин

«12» 02 2025 г.

ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ

Экз. № _____

Учетный ☐

Неучтенный ☐

г. Тольятти

2025 год

АО «Лада-Имидж»	ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ	Редакция 1
		Изм. № ____

Содержание

	Стр.
1 Введение	3
2 Основание для закупки	3
3 Назначение закупки	3
4 Основные требования	3
5 Техничко-экономические показатели	5
6 Сборка и пуско-наладочные работы	5
7 Порядок контроля и приёмки	6
Приложение А	7
Подписной лист	9
Лист регистрации изменений	10

Техническое Задание	СОБСТВЕННОСТЬ АО «ЛАДА-ИМИДЖ», КАТЕГОРИЯ – D	Лист 2
		Листов 10

АО «Лада-Имидж»	ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ	Редакция 1
		Изм. № ____

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее тендерное задание разработано с целью выбора поставщика мобильной ramпы для ЦЗЧ №2.

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ

Улучшение условий труда для водителей погрузчиков.
Сокращение пробега складской техники по прилегающей территории склада.

3 НАЗНАЧЕНИЕ ЗАКУПКИ

Необходимость сокращения времени операций перемещения упаковочных материалов из склада ТМЦ (ул. Северная, 103) на склад ЦЗЧ №2.

4 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Требования к функциональным характеристикам.

Мобильная ramпа должна обеспечить доступ автопогрузчика с поверхности земли (отметка 0,000) на уровень пола склада (отметка +1,200), на уравнительную платформу причального тамбура склада (отметка +1,200) или в кузов автомобиля.

Технические характеристики:

Тип – ramпа с прямой площадкой и опорой на кузов автомобиля.

4.1.1 Габаритная длина -11 100 мм.

4.1.2 Габаритная ширина – 2400 мм;

4.1.3 Откидные аппарели – 2 шт.;

4.1.4 Защитные ограждения (отбойники) - Высота 200 мм, съёмного типа;

4.1.5 Транспортировочные колёса – Металлические прорезиненные - 2 шт;

4.1.6 Материал настила – Сварной решетчатый оцинкованный настил;

4.1.7 Тип подъёмного привода – ручной гидравлический насос;

4.1.8 Регулируемый подъём ramпы, мм – 900 мм ... 1600 мм;

4.1.9 Допустимая нагрузка – до 10000 кг;

4.1.10 Номинальная грузоподъёмность – 7000 кг;

4.1.11 Максимальная нагрузка на 1 кв. м – 28800 кг (288 кН);

4.1.12 Ширина проезжей части ramпы, мм – 1900 мм;

4.1.13 Угол наклона проезжей части, градус (%) – 8.6 градус – 13.5 градус (15,1% - 24%);

4.1.14 Масса, кг – 3000 кг-3500 кг;

Техническое Задание	СОБСТВЕННОСТЬ АО «ЛАДА-ИМИДЖ», КАТЕГОРИЯ – D	Лист 3
		Листов 10

АО «Лада-Имидж»	ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ	Редакция 1
		Изм. № ____

4.1.15 Цвет ramпы – лакокрасочное покрытие двухкомпонентной эмалью (Синий / Оранжевый). Ramпа – синий, съёмные ограждения – оранжевый.

4.1.16 Комплектация поставки оборудования должна включать:

- Поворотная переключатель с П-образным кронштейном и фиксирующим устройством для вил погрузчика для перемещения мобильной ramпы;
- Руководство по эксплуатации для обслуживающего персонала с устройством, работой и техническим обслуживанием мобильной ramпы;
- Гарантийный талон;
- Необходимые спец. ключи для обслуживания;
- Сертификат соответствия.

4.2 Общие рекомендательные требования мобильной ramпы:

4.2.1 Мобильная ramпа конструктивно должна представлять – цельную металлоконструкцию, состоящую из наклонной части и прямого участка длиной 3000 мм.

4.2.2 Ramпа должна быть оборудована нижними подвижными аппаратами.

4.2.3 Конструкция мобильной ramпы должна обеспечивать движение вилочного погрузчика грузоподъёмностью до 3,5 тонны и быть рассчитана на максимальную снаряжённую массу до 10000 кг.

4.2.4 Нивелирование высоты уровня ramпы должна выполняться при помощи ручного гидравлического домкрата.

4.2.5 Для фиксации ramпы к кузову автомобиля или причального тамбура в верхней горизонтальной части ramпы должны быть предусмотрены цепи с карабинами.

4.2.6 Для исключения проверок давления колёс, «проколов», применить металлические прорезиненные колеса.

4.2.7 Конструктивно предусмотреть, установку рым-болтов упрощающих проведение погрузо-разгрузочных работ для транспортировки ramпы стандартным вилочным погрузчиком.

4.2.8 Ограждения должны быть съёмными, для осуществления ремонта или замены при повреждении.

4.2.9 Для увеличения срока службы ramпы применить сварной решетчатый оцинкованный настил.

4.2.10 В конструкции ramпы учесть место установки в ЦЗЧ №2. (Приложение А)

Опорные колёса с маятником не должны быть ближе 3000 мм для предотвращения «засечки» с тупиковыми ЖД упорами.

4.3 Требования к надёжности

4.3.1 Надёжное функционирование в период не менее 5 лет.

Техническое Задание	СОБСТВЕННОСТЬ АО «ЛАДА-ИМИДЖ», КАТЕГОРИЯ – Д	Лист 4
		Листов 10

АО «Лада-Имидж»	ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ	Редакция 1
		Изм. № ____

4.3.2 Гарантия на оборудование – обеспечивается гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 36-ти месяцев.

4.3.3 Дополнительная гарантия поставщика даёт дополнительный балл при рассмотрении коммерческого предложения.

4.3.4 Обеспечение запасными частями в гарантийный и постгарантийный период.

4.3.5 Оборудование должно быть выпущено не позднее 2025 года.

4.4 Требования к доставке

4.4.1 Доставка до склада АО «Лада-Имидж», г. Тольятти ул. Северная, 105 за счет поставщика.

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1 Количество поставляемого оборудования – 1 комплект.

5.2 Определяются тендерным протоколом.

5.3 Расходы, связанные с подготовкой и сдачи в эксплуатацию по настоящему тендерному заданию 100% несет поставщик.

5.4 Условия оплаты с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД на поставленное оборудование с отсрочкой платежа в 60 календарных дней.

5.5 К рассмотрению принимаются заявки с меньшим или большим количеством дней отсрочки платежа. Оцениваются такие предложения с учетом понижающего или повышающего коэффициента.

6 СБОРКА И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

6.1 Обеспечение выполнения работ с использованием техники и инструмента поставщика, состав которых обеспечит надежность и безопасность работ в условиях действующего производства.

6.2 Все проводимые сборочные и пуско-наладочные работы по одному комплекту мобильной рамп, выполнять согласно предоставленной технической документации предприятием Изготовителем.

6.3 Выполнение сборочных и пуско-наладочных работ с запуском в работу за счёт поставщика.

6.4 По окончании пуско-наладочных работ перед сдачей в эксплуатацию одного комплекта мобильной рамп, поставщик предоставляет заказчику в электронном и на бумажном носителе уточнённую инструкцию по эксплуатации с рекомендациями по ремонтному обслуживанию, с применением предпочтительной номенклатуры запасных частей.

Техническое Задание	СОБСТВЕННОСТЬ АО «ЛАДА-ИМИДЖ», КАТЕГОРИЯ – D	Лист 5
		Листов 10

АО «Лада-Имидж»	ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ	Редакция 1
		Изм. № ____

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

7.1 Авторский надзор совместно с представителями АО «Лада-Имидж».

7.2 Приемка сборочных и пуско-наладочных работ осуществляется по акту выполненных работ между поставщиком и заказчиком, с обязательной передачей заказчику необходимой документации.


7.3 Общие требования безопасности при эксплуатации должны соответствовать правилам и нормам техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности, правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом № 328н от 24.07.2013г, техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123.

Техническое Задание	СОБСТВЕННОСТЬ АО «ЛАДА-ИМИДЖ», КАТЕГОРИЯ – D	Лист 6
		Листов 10

АО «Лада-Имидж»	ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ	Редакция 1
		Изм. № ____


Приложение А
(обязательное)

Изображение мобильной ramпы

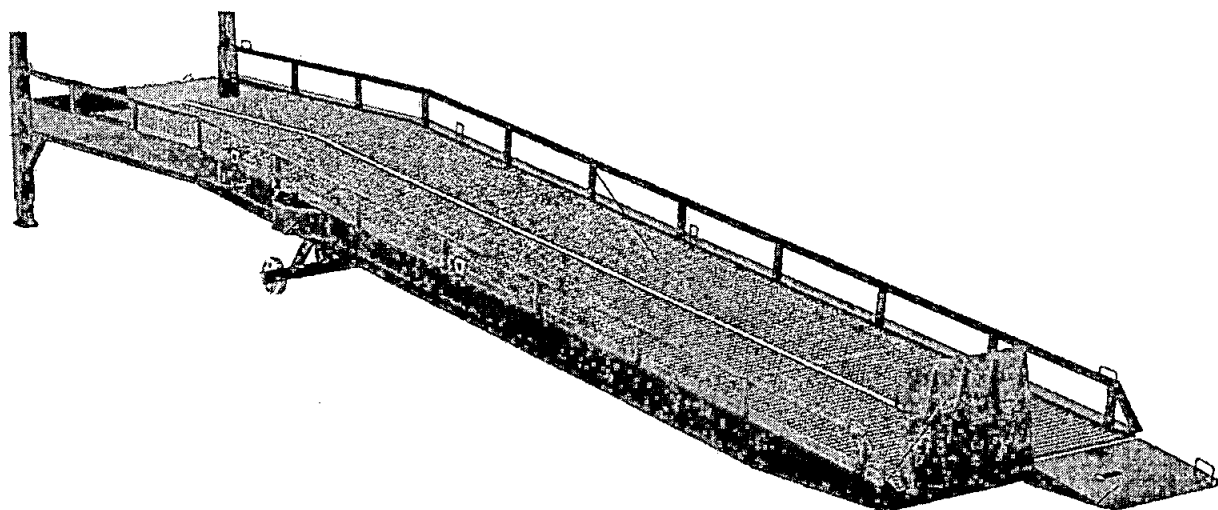

Техническое Задание	СОБСТВЕННОСТЬ АО «ЛАДА-ИМИДЖ», КАТЕГОРИЯ – D	Лист 7
		Листов 10

Место установки мобильной рампы в ЦЗЧ №2.

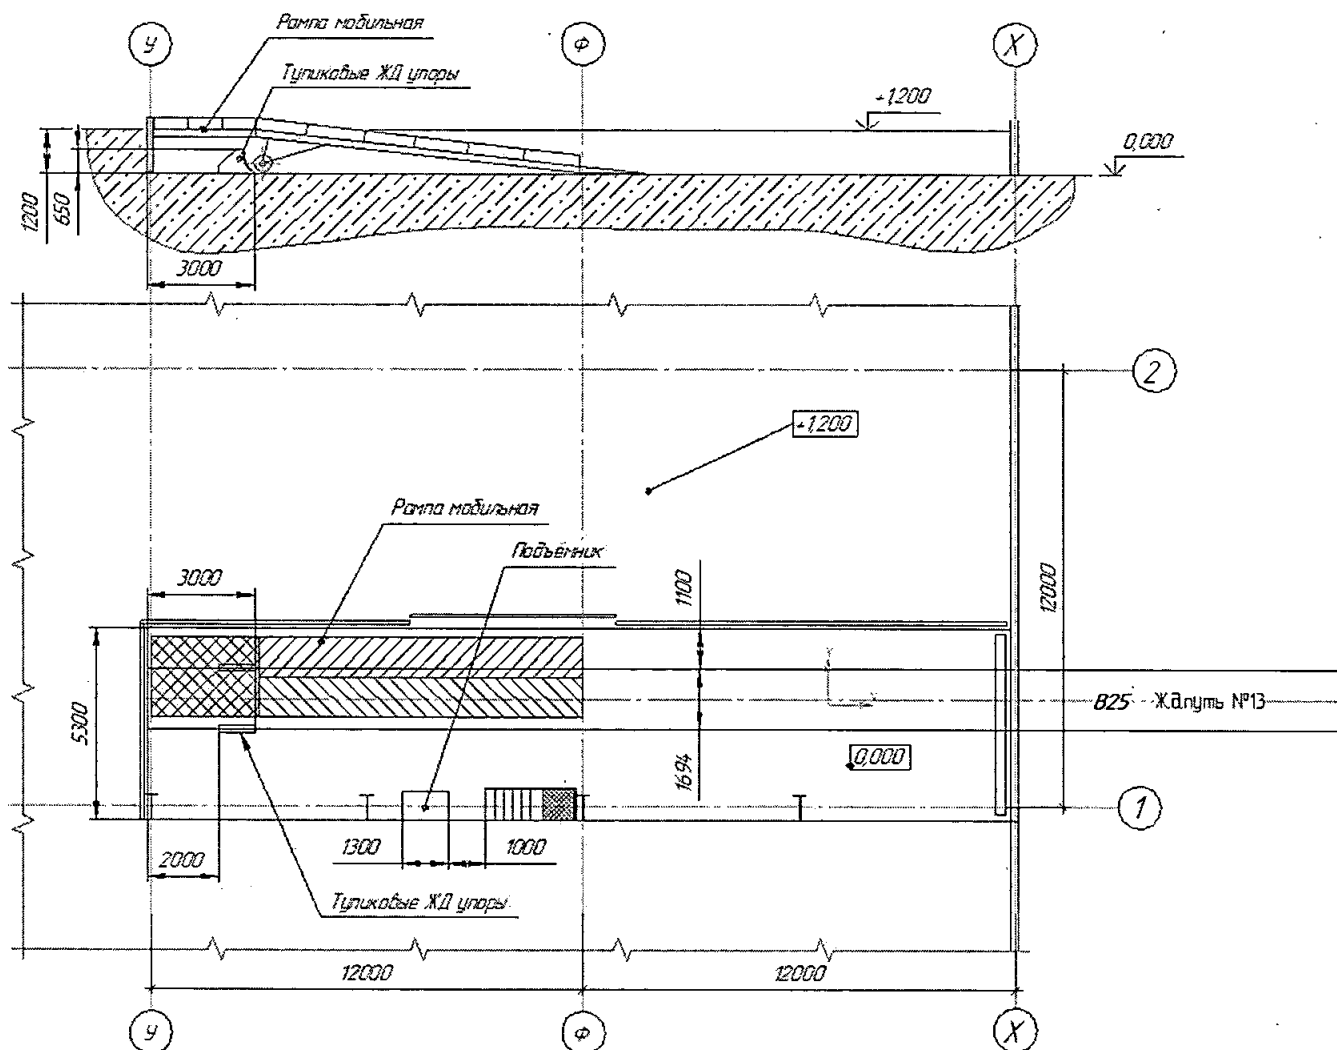

АО «Лада-Имидж»	ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ МОБИЛЬНОЙ РАМПЫ	Редакция 1
		Изм. № ____

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий специалист КТО



Д.С. Рахманкин

ПРОВЕРИЛ:

Начальник КТО



О.Н. Красничкина

